



6* cm

3* cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	++
SZŐLESET	+
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++




MKS PLUS típusú professzionális szárzúzó hajtóműve a hajtás-ház külső oldalán helyezkedik el. A berendezés lágy szárú növények, alacsony cserjék és növénytakaróval borított egyenetlen területek szármaradványainak zúzására alkalmas. A hajtás-házra szerelt tengelykapcsoló által a szárzúzó a traktor hossz tengelyétől oldalirányba nagyobb mértékben kitérítendő, illetve a kardántengely elhajlásának mértéke is kisebb. A szárzúzó teste a függőleges síkban felfelé +90°-ban, lefelé - 65°-ban billenthető, illetve oldalirányban a traktor nyomvonalán kívülre helyezhető, ezáltal kitűnően alkalmas töltések talajtakaró növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen-, különösen lejtős területek intenzív ápolására. A függőleges síkban történő forgatás és a vízszintes síkban történő oldalirányú elmozdítás biztosítására a berendezést üzemeltető erőgépnél két pár hidraulika csatlakozóval kell rendelkeznie. A robosztus kialakítás és a cserélhető kettős borító lemez minőségi munkavégzést, tartósságot és hosszú élettartamot biztosít nehéz munkakörülmények mellett is. A berendezés mechanikus biztonsági szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a gép károsodását abban az esetben, ha az akadályra futna. A szárzúzó a traktor mögé csatlakoztatható. EURO vagy PROFI MEGA típusú frontálisan függesztett szárzúzókkal kombinálva kiterjedt területeken történő munkavégzésre is alkalmas. E gépkapcsolatokkal egy menetben akár 5 méter szélességben is végezhetünk szárzúzást. Az MKS PLUS típusú szárzúzóba beépített duplaspirálos rotor által a gép energiafelhasználása kisebb, a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágys és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.

- 1 Szabadonfutó hajtómű, a szíjhajtás házának külső oldalára szerelve
- 2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 II. kategóriás hárompont-függesztés
- 4 Munkaeszköz: Kalapács-kések
- 5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás
- 6 A géptest a függőleges síkban -65° tól + 90°ig hidraulikusan elforgatható
- 7 Mechanikus biztonsági kapcsoló akadályra történő ráfutás esetére
- 8 Robosztus kettős paralelogramma felfüggesztés a géptest dőlésszögének szabályozása céljából
- 9 Cserélhető kettős palást lemez (alapfelszereltség)
- 10 Elöl fém-, hátul gumi védőfüggöny
- 11 Hidraulikus rögzítés vertikális és horizontális irányban
- 12 Állítható magasságú támasztóhenger
- 13 Dupla belső csapágyszűrésű támasztóhenger (alapfelszerelés)
- 14 Cserélhető csúszótalpak (alapfelszer.), HARDOX cserélhető csúszótalpak (opció)
- 15 Egyszerű karbantartás – kenés
- 16 Tárolást segítő támasztólábak
- 17 Szabályozott úszó pozíció





MKS Plus szárzúzó

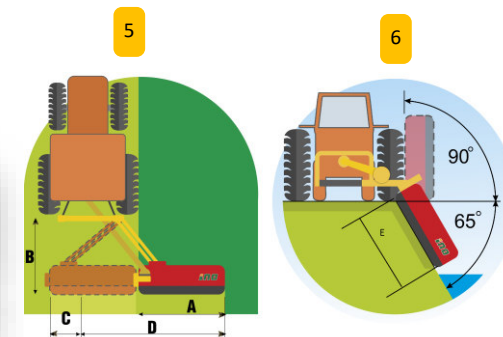

Modell	MKS plus 160	MKS plus 190	MKS plus 225
Munkaszélesség [cm]	162	192	227
INO Vibration control	○	○	○
II. kategóriás hátsó hárompont-függesztés	●	●	●
Teljesítmény igény [kW/LE]	35-50/50-70	53-70/70-95	60-80/80-110
A traktor minimális tömege [kg] **	2500	2700	2900
A traktor minimális szélessége [cm]**	180	200	200
Kalapács-kékek száma [db] ●	20	24	28
Y- kékek száma [db] ○	40	48	56
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	30-85	30-85	30-85
Cserélhető kettős palást lemez	●	●	●
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger	●	●	●
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	●	●	●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	--	--	--
Speciális kardántengely	○	○	○
Munkaszélesség A [cm]	162	192	227
Kinyúlás B [cm]	200	200	200
Kinyúlás C [cm]	9	9	9
Kinyúlás D [cm]	270	300	335
Kinyúlás E [cm]	160	190	225
Szélesség [cm]	197	243	278
Tömeg [kg]	659	746	824

● Alapfelszereltség

○ Opció

-- Nem rendelhető

* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

** Ajánlott érték