MKL szárzúzó 40-60 LE

4

4*cm 1-2*cm 2*cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	
KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	++
SZŐLÉSZET	+
ÜLTETVÉNY	+
ZÖLD FELÜLETEK	+++

Az MKL típusú szárzúzó zöld felületek, golfpályák és elhanyagolt területek lágyszárú növényeinek, valamint a gallyak és a szármaradványok aprítására alkalmas Elsősorban kisebb teljesítményű traktorokkal kevésbé intenzív körülmények közötti munkavégzésre ajánljuk. A szárzúzó a függőleges síkban felfelé +90º-ban, lefelé - 65º-ban billenthető. Kitűnően alkalmazható töltések talajtakaró növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen zöld területek ápolására. Munkaeszközként kalapácskések használata javasolt. A paralelogramma függesztő szerkezet és a hidraulikus munkahenger segítségével a munkagép a traktor nyomvonalán kívülre is kitolható. A szárzúzóba beépített duplaspirálos rotor által a gép energiafelhasználása kisebb, a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.

1	Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű
2	Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
3	I. és II. kategóriás hárompont-függesztés
4	Kalapács-kések (alapfelszerelés), Y-kések vagy bilinccsel rögzített kommunális célú kalapács-kések (opció)
5	Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás
6	A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan elforgatható
7	Automatikus szíjfeszítés
8	Tárolást segítő támasztólábak
9	Szabályozott úszó pozíció
10	A zúzott anyag támasztóhenger mögé történő szórása
11	Állítható magasságú támasztóhenger
12	AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger
13	Cserélhető csúszótalpak
14	Egyszerű karbantartás – kenés
15	Gumi védőfüggöny
16	Fém védőfüggöny

MKL szárzúzó

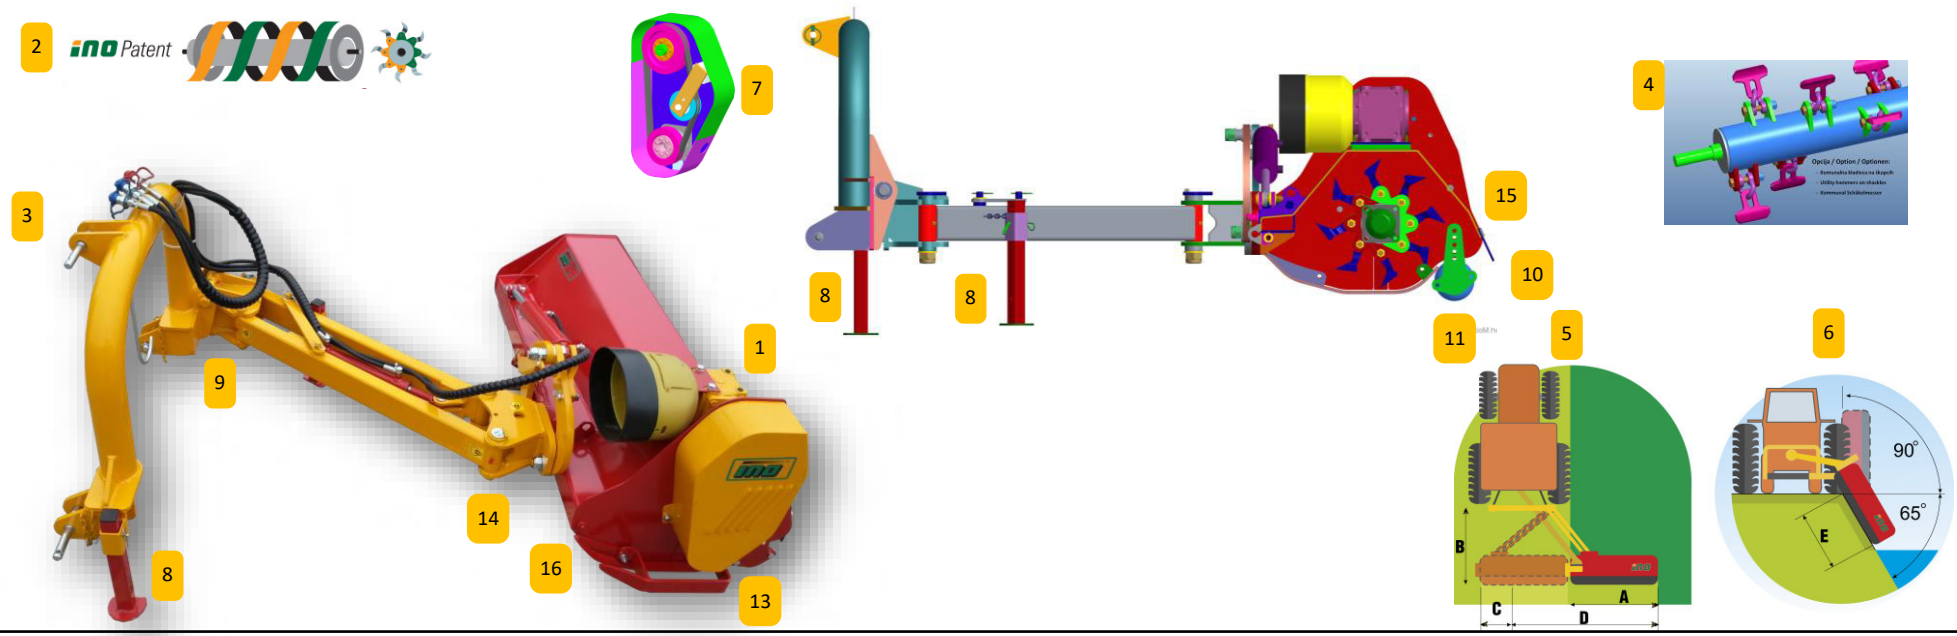

Modell	MKL 115	MKL 130	MKL 150
Munkaszélesség [cm]	116	129	143
INO Vibration control	○	○	○
I. és II. kategóriás hátsó hárompont-függesztés	●	●	●
Teljesítmény igény [kW/LE]	35-45/40-60	30-45/40-60	30-45/40-60
A traktor minimális tömege [kg] **	1600	1600	1800
A traktor minimális szélessége [cm]**	120	120	120
Kalapács-kések száma [db]] ●	16	18	20
Y- kések száma [db] ○	32	36	40
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	15-60	15-60	15-60
Bilinccsel szerelt kalapács-kések száma [db] ○	16	18	20
Kardán tengely fordulatszáma 540 min^{-1}	●	●	●
Hosszabb kardán tengely	○	○	○
Munkaszélesség A [cm]	116	129	143
Kinyúlás B [cm]	170	170	170
Kinyúlás C [cm]	44	44	44
Kinyúlás D [cm]	187	201	215
Kinyúlás E [cm]	97	111	124
Szélesség [cm]	134	147	163
Tömeg [kg]	329	359	384

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Minimális érték