

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	
KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	
ÜLTETVÉNY	
ZÖLD FELÜLETEK	+++



5



6\* cm 6\* cm

Professzionális, hidraulikusan összecusukható eszköz a növények és szármaradványok nagy munkaszélességben történő, minőségi szárzúzáshoz. Kiváló munkaeszköz a nagygazdaságok és a bér munka-szolgáltatók részére. A szárzúzóval akár 6 cm átmérővel rendelkező ágak is jól apríthatók. Az úszó üzemmód és a + 15°; -10° -os szögbeállítás (a bal és a jobb szárny függetlenül) segítségével a teljes szélességben minőségi munkavégzés valósítható meg. A kalapács-kécek a zúzó tengelyen duplaspirálos elosztásban kerültek elhelyezésre, így 24%-kal alacsonyabb energiafelhasználás valósítható meg. Kiváló műszaki jellemzői által hatékonyan képes a napraforgó-, kukorica-, olajrepece-, illetve a cukorrépa szármaradványainak aprítására, zúzására. A robosztus kialakítás és a kiváló anyagválasztás hosszú élettartamot biztosít a nehéz munkakörülmények között is. Mindemellett a gép könnyűszerrel karbantartható. Szállítási helyzetben a gép szélessége 3m.



**MEGELŐZNI és MEGAKADÁLYOZNI**









- 1 Munkaszélesség 554 cm (DUPLEX EURO 800)
- 2 Munkaszélesség 790 cm (DUPLEX EURO 800- hátul + EURO 280- elől)
- 3 Szállítási szélesség 300 cm
- 4 Duplaspirálos zúzó tengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 5 Alapfelszerelés: kalapács-kécek, (wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kécek – opció)
- 6 Szabadonfutó hajtómű
- 7 Automata szíjlesztő
- 8 Talajfelszín követés – Szabadon lebegő szárnyak +15°; -10°
- 9 Dupla belső csapágvázású támasztóhenger (alapfelszereltség)
- 10 II. + III. kategóriás robosztus hárompont-függesztés
- 11 Cserélhető csúszótalpak (alapfelszereltség), HARDOX cserélhető csúszótalpak (opció)
- 12 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
- 13 A zúzott anyag kiszórása a támasztóhenger mögé
- 14 Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének megakadályozására - INO secure tronic (opció)
- 15 Támkerekek a támasztóhenger helyett, kivéve mellő EURO
- 16 Munkaóra számláló (opció)
- 17 Szakaszonként cserélhető ellenkések (opció)
- 18 Cserélhető kettős palástlemez (alapfel.), cserélhető HARDOX kettős palást (opció)





# DUPLEX EURO 800 szárzúzó

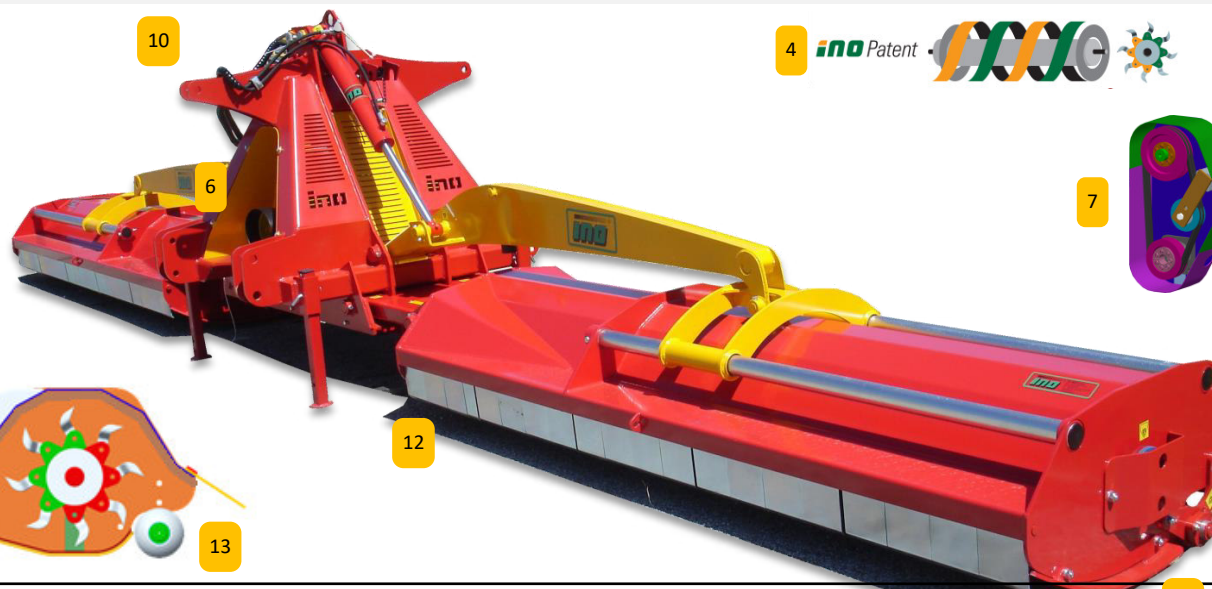

<b>Modell</b>	DUPLEX EURO 800
Munkaszélesség [cm]	554 (277+277)
INO Vibration control	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	110-220/150-300
Kalapács-kécek száma [db] ●	64
Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kécek	○
Cserélhető ellenkécek	○
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min <sup>-1</sup>	●
EURO 280-as típusú mellső szárzúzó	○
II. és III. kategóriás hátsó hárompont-függesztés	●
Figyelmeztető jelzőtáblák és közúti világítás	●
Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének megakadályozására	○
Automata szíjfeszítők	●
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger	●
Támasztóhenger helyett hátsó támkerék	○
Munkaóra számláló	○
Lemezfüggöny helyett védőlánc	○
Cserélhető HARDOX kettős palást lemez	○
Szállítási szélesség [cm]	300
Szállítási magasság [cm]	325
Méretetek A/B/C [cm]	190/804/160
Tömeg [kg]	2570



● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető \* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

