



3



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++








A DOMINATOR 310 típusú professzionális, kombinált (mellső és hátsó függesztésre is alkalmas) nagy igénybevételek esetében széles körben alkalmazható szárzúzó. Az egyedi vázszerkezet és az újonnan tervezett innovatív részegységek által a DOMINATOR multi funkcionális szárzúzó bármilyen körülmények közötti kiválóan alkalmas a szármadaradványok nagy mennyiségének gyors, hatékony zúzására. A merev vázszerkezethez rögzített, HARDOX-ból készült, cserélhető, öntisztító vágókéseknek (alapfelszereltség) köszönhetően a DOMINATOR kitűnő aprítást végez. Az ÚJ reverzibilis, öntisztító, állítható, dupla belső csapágyazással ellátott támasztóhenger a kívánt pozícióba EGYSZERŰEN ÉS KÖNNYEN beállítható akár egy kezelőszemély által: mellső vagy hátsó felfüggesztés esetén, vagy a munkamélység függvényében alacsony illetve magas pozícióba. Az energiatakarékos duplaspirálos rotor által csökken a teljesítmény-igény, nő a produktivitás, továbbá a részegységek élettartama meghosszabbodik.

- 1 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 2 Dupla soros golyóscsapágyak a hajtó tengelyen
- 3 Robosztus kalapács kések (alapfelszereltség), Y- kések (opció)
- 4 Kombinált, mellső és hátsó függesztés
- 5 Szabadonfutó hajtómű
- 6 Automata szíj feszítés; szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor
- 7 Reverzibilis támasztóhenger – mellső vagy hátsó pozícióhoz KÖNNYŰ-ÉS-EGYSZERŰ
- 8 Magasság állítható, öntisztító dupla_belső csapágyazású támasztóhenger
- 9 Úszó pozíció
- 10 Cserélhető csúszótalpak (HARDOX opció)
- 11 Egy sor HARDOX-ból készült cserélhető öntisztító vágókés (alapfelszereltség), Kiegészítő sor HARDOX-ból készült cserélhető öntisztító vágókés (opció)
- 12 Anyagáram kiáramlás a a támasztó henger előtt vagy mögött
- 13 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
- 14 Magasság állítható támkerék a támasztóhenger helyett (opció)
- 15 Műszakóra számláló (opció)
- 16 Cserélhető kettős palást HARDOX-ból (opció)
- 17 Reverzibilis szabadonfutó hajtómű változtatható forgásiránnyal (opció)





DOMINATOR szárzúzó

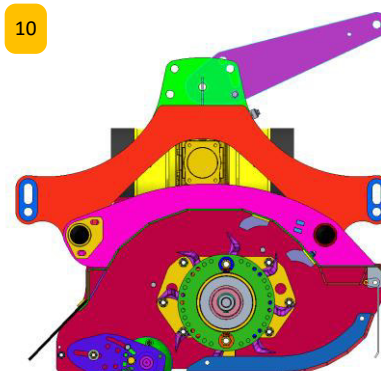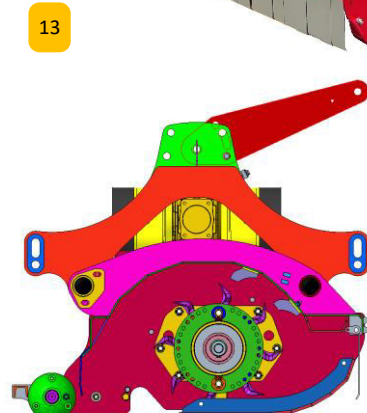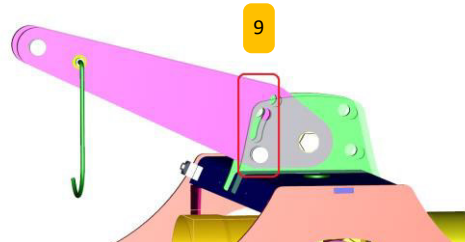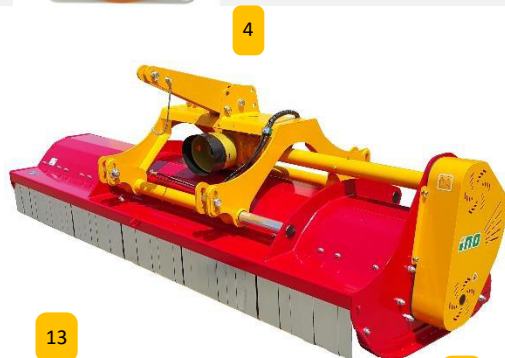

Modell	DOMINATOR 250	DOMINATOR 280	DOMINATOR 310
Munkaszélesség [cm]	244	277	312
INO Vibration control	○	○	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	48-80/65-110	55-80/75-110	66-95/90-130
Kalapács-kécek száma [db] ●	28	32	36
Munkaszélesség [cm]	84	96	108
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ●	50	50	50
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	○	○	○
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	●	●	●
II. kategóriás kombinált mellső és hátsó felfüggesztés	●	●	●
MELLSŐ - HÁTSÓ és MAGASSÁG állítható dupla belső csapágyazású támasztóhenger	●	●	●
HARDOX kettős palást	○	○	○
Változtatható forgásirányú hajtómű	○	○	○
Egy sor vágókés	●	●	●
Méretek A/B/C [cm]	123/272/123	123/302/123	123/333/123
Tömeg [kg]	971	1023	1093

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

