



EURO OPEN TL szárzúzó 55-110 LE



10



6* cm

3* cm

6* cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++






Az EURO OPEN TL típusú szárzúzó a nagyobb mezőgazdasági-, és kommunális-felületek ápolásának professzionális gépe. Ideális a kukorica és napraforgó tarló, illetve szármaradványok, továbbá műveletlen területek magas növésű lágý-, és fás szárú növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 6 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robosztusságából és kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica, olajrepcse, és egyéb szármaradványokat. Fokozottabb igénybevétel esetén kalapácskések, míg füves területek ápolásához Y-kések használata célszerű. A nagyobb anyagáram és a fokozottabb munkasebesség biztosítása érdekében lehetőség van a gépházán lévő hátsó ajtó nyitására. A robosztus kialakítás biztosítja a gép tartósságát és munkabiztonságát a nehéz munkakörülmények között is. Alapfelszereltségéhez tartozik az automata szíjfeszítő berendezés illetve a hajtás hűtésére szolgáló ventilátor.

- 1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- 2 Duplaspíráló rotor kiegyensúlyozott gyűrűkkel (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Nyitható, állítható hátsó ajtó (karbantartás céljából)
- 4 Robosztus II. kategóriás felfüggesztés
- 5 Automatikus szíjfeszítő berendezés
- 6 Ventilátor a szíjkerék-hajtás hűtésére
- 7 Cserélhető csúszótálpak (alapfelszerelés), HARDOX cserélhető csúszótálpak (opció)
- 8 Fém védőfüggöny
- 9 Úszó pozíció
- 10 Nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések vagy wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok (opció)
- 11 Állítható magasságú támasztóhenger kettős belső csapágyszárral
- 12 A zúzott anyag támasztóhenger elé illetve mögé történő kijuttatása
- 13 Egyszerű karbantartás - kenés
- 14 Támkerék támasztóhenger helyett (opció)
- 15 Cserélhető ellenkések (opció)





EURO OPEN TL szárzúzó

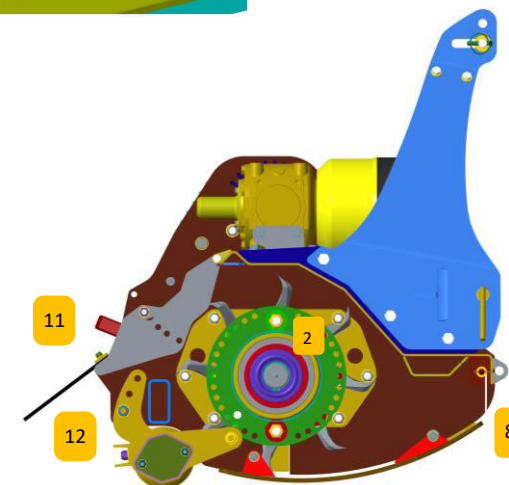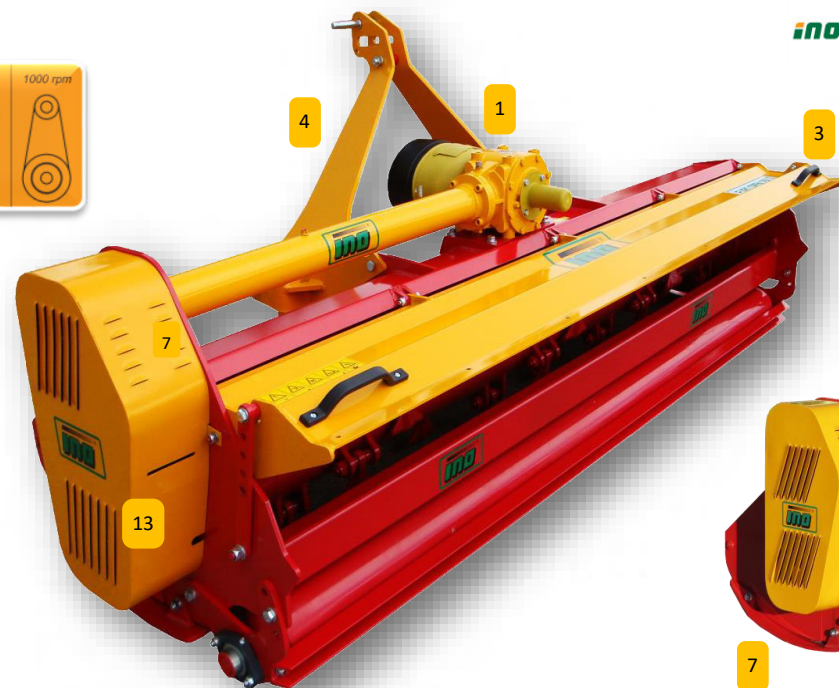

Modell	EURO OPEN TL 230	EURO OPEN TL 250	EURO OPEN TL 280
Munkaszélesség [cm]	228	244	277
INO Vibration control	o	o	o
Teljesítmény igény [kW/LE]	40-80/55-110	48-80/65-110	55-80/75-110
Kalapács-kések száma [db] ●	26	28	32
Y- kések száma [db] ○	78	84	96
Vágás magassága MIN-MAX [mm]	25-70	25-70	25-70
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	●	●	●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	○	○	○
Kardán tengely T60	○	○	--
Kardán tengely T80	--	--	○
II. kategóriás hátsó fix függesztés	●	●	●
Változat – hidraulikus oldalirányú elmozdulást biztosító függesztés (50cm)	□□	□□	□□
Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek	○	○	○
Cserélhető ellenkések	○	○	○
Lemezfüggöny helyett védőlánc	○	○	○
Méret A/B/C [cm]	101/251/108	101/267/108	101/300/108
Tömeg [kg]	683	705	791

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

