



12



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	
KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++



Az EURO típusú szárzúzó professzionális gép a kommunális- és mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Ideális az elhanyagolt-, és műveletlen területek magas növésű lágý-, és fás szárú növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 6 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robosztusságából és kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica-, olajrepcé-, és egyéb szármaradványokat. Fokozottabb igénybevétel esetén kalapácskések, míg könnyebb munkákhoz Y-kések használata célszerű. Kompakt kialakítása biztosítja erejét és tartósságát nehéz munkakörülmények között is. Az EURO szárzúzó egyszerűen kialakított, hidraulikus működtetésű, balra-, illetve jobbra elmozdítható függesztőkerettel rendelkezik. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést és magát a meghajtást is. Az energiatakarékos duplaspirálos rotor által csökken a teljesítmény-igény, fokozódik a produktivitás, továbbá a részegységek élettartama nő.





Alapfelszereltségét tekintve az EURO szárzúzó automatikus szíjfeszítővel és a szíjhajtás pótlólagos hűtését biztosító hűtőventilátorral szerelt.

- 1 Szabadonfutó hajtómű – alapfelszereltség; Szabadonfutó hajtómű változtatható forgásiránnyal (opció)
- 2 Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal kevesebb energia)
- 3 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról)
- 4 Hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)
- 5 Automata szíjfeszítés
- 6 Szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor
- 7 Robosztus kivitelű hárompont-függesztőkeret tartó vezetőelemek
- 8 Támasztóhenger dupla belső csapágyazással (alapfelszereltség)
- 9 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
- 10 II. kategóriás hárompont-függesztés
- 11 Úszó pozícióba történő csatlakoztathatóság
- 12 Nagy szilárdságú kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések vagy wolfram-karbid szállal megerősített kalapácsok (opció)
- 13 Állítható magasságú támasztóhenger
- 14 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött
- 15 Cserélhető csúszótalpak (alapfelszer.), HARDOX cserélhető csúszótalpak (opció)
- 16 Egyszerű karbantartás - kenés
- 17 Cserélhető ellenkések (opció)
- 18 Támasztóhenger helyett támkerék (opció)





EURO szárzúzó

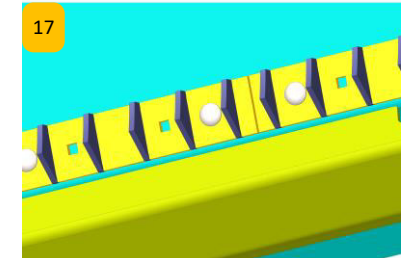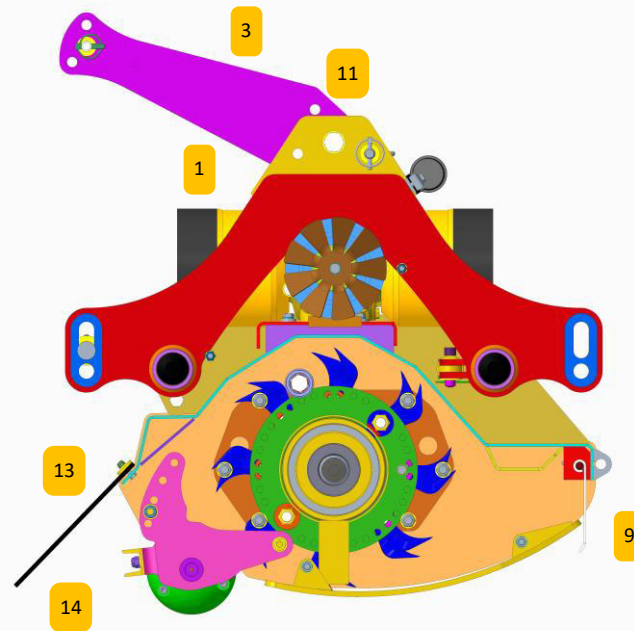

Modell	EURO 230	EURO 250	EURO 280
Munkaszélesség [cm]	228	244	277
INO Vibration control	○	○	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	40-80/55-110	48-80/65-110	55-80/75-110
Kalapács-kécek száma [db] ●	26	28	32
Y- kécek száma [db] ○	78	84	96
Vágás magassága MIN-MAX [mm]	25-70	25-70	25-70
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm] ●	50	50	50
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	○	○	○
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	●	●	●
Kardán tengely T60	○	○	--
Kardán tengely T80	--	--	○
II. kategóriás kombinált mellső és hátsó felfüggesztés	●	●	●
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger	●	●	●
HARDOX kettős palást lemez	○	○	○
Változtatható (jobb-, ill., bal-) forgásirányú hajtómű	○	○	○
Méret A/B/C [cm]	101/251/105	101/267/105	101/300/105
Tömeg [kg]	806	847	917

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

