

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	+++
ÜLTETVÉNY	+++
ZÖLD FELÜLETEK	+++



5* cm 3* cm





Az EURO L típusú szárzúzó professzionális gép a kommunális-, és mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Ideális az elhanyagolt és műveletlen területek magas növésű lág- és fás szárú növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 5 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. Robusztusságából és kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica-, olajrepce-, és egyéb szármadarványokat. Fokozottabb igénybevétel esetén kalapácskések, míg füves területek ápolásához Y-kések használata célszerű. A felaprított anyag a támasztóhenger mögött távozik a berendezésből. Kompakt kialakítása biztosítja erejét és tartósságát nehéz munkakörülmények között is. Alapkitelben a gép oldalirányban mechanikusan elmozdítható, de megvásárolható oldalirányban mozgó hidraulikus munkahengerrel is. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést és magát a meghajtást is. Az energiatakarékos duplaspirálos rotor által csökken a teljesítmény-igény, fokozódik a produktivitás, továbbá a részegységek élettartama nő.

- 1 Szabadonfutó reverzibilis (jobb- ill., bal forgásirányú) hajtómű két oldali tengelykapcsolattal (alapfelszereltség)
- 2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról)
- 4 Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)
- 5 Egyszerű szíjvezetés
- 6 Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)
- 7 Robosztus kivitelű hárompont-függesztő keret tartó vezetőelemek
- 8 Dupla belső csapágvázású támasztóhenger (alapfelszerelés)
- 9 Fém védőfüggöny
- 10 I. és II. kategóriás hárompont-függesztés
- 11 Cserélhető ellenkések (opció)
- 12 Kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (Opció)
- 13 Úszó állapotban történő függesztés
- 14 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött
- 15 Cserélhető csúszótalpak (alapfelszerelés), HARDOX cserélhető csúszótalpak (opció)
- 16 Gumi védőfüggöny





EURO L szárzúzó

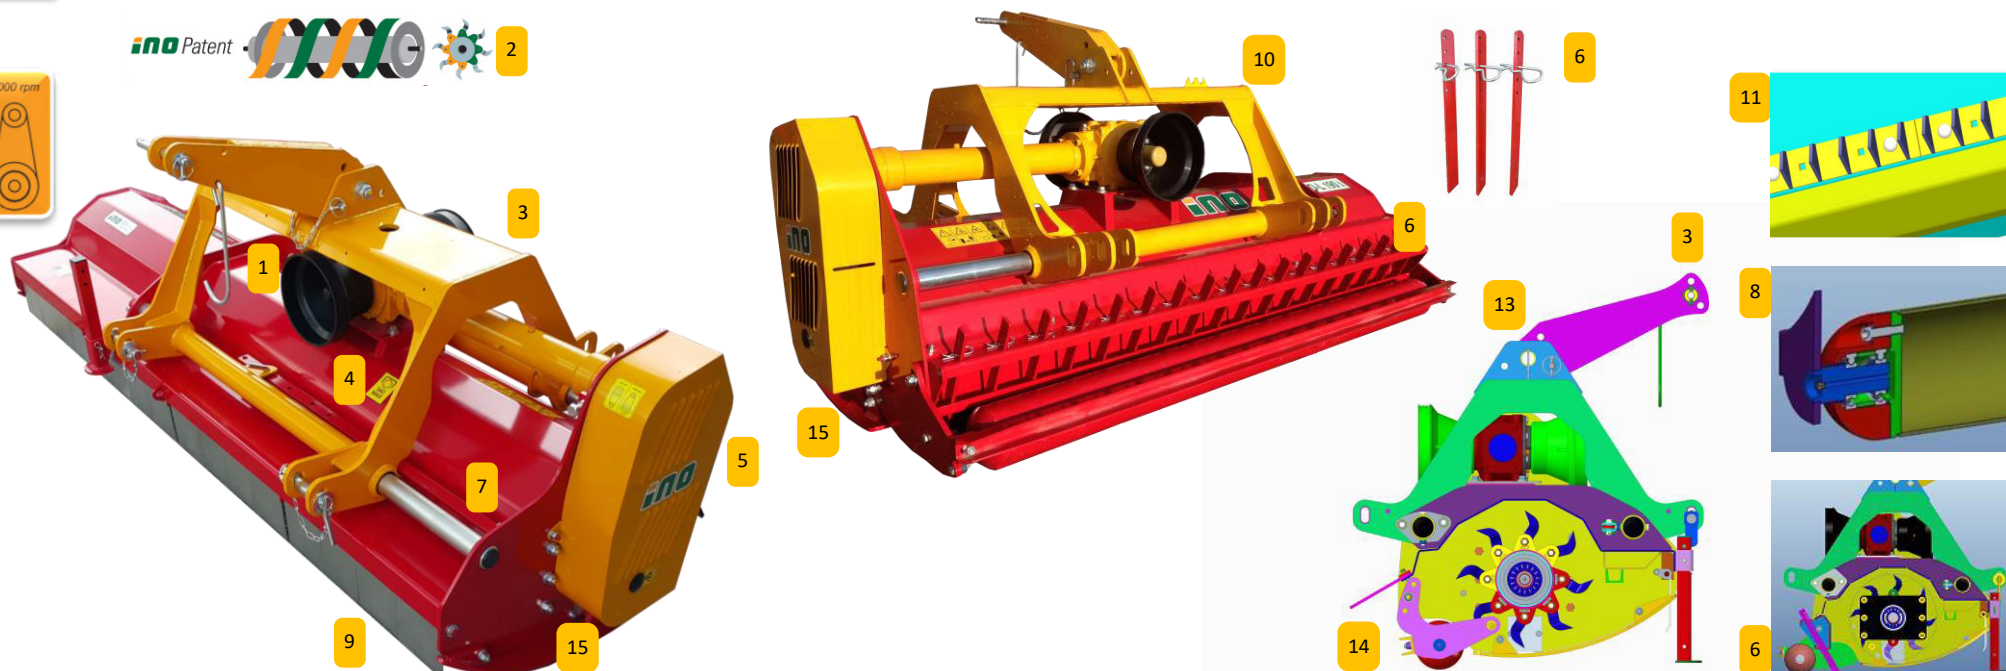

Modell	EURO L 160	EURO L 190	EURO L 230	EURO L 270
Munkaszélesség [cm]	162	192	227	272
INO Vibration control	○	○	○	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	27-35/35-48	34-45/45-60	42-55/55-75	55-73/75-100
Kalapács-kécek száma [db] ●	20	24	28	34
Y- kécek száma [db] ○	40	48	56	68
Vágás magassága MIN-MAX [mm]	35-85	35-85	35-85	35-85
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm]	40	40	40	40
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás 40 cm	○	○	○	○
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	●	●	●	●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	○	○	○	○
Kardán tengely T60	○	○	○	--
Kardán tengely T80	--	--	--	○
I. és II. kategóriás mellső és hátsó felfüggesztés	●	●	●	Kizárólag II. kategória
Reverzibilis hajtómű	●	●	●	●
Cserélhető ellenkések	○	○	○	○
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlészet, ültetvények)	○	○	○	○
Méretek A/B/C [cm]	101/182/109	101/212/108	101/247/108	101/292/108
Tömeg [kg]	523	582	681	748

● Alapfelszereltség

○ Opció

-- Nem rendelhető

* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

** kizárólag II. kategóriás erőgép-csatlakozás esetén

