

EURO MINI szárzúzó 25-45 LE

EURO MINI HYDRO

	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:		
			
	10	10	10
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm
			
	4*cm	1-2*cm	2*cm



Az EURO MINI típusú szárzúzó ideális gép a kommunális-, és mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Kitűnően alkalmazható a parkosított, elhanyagolt és műveletlen területek maximum 4 cm vastag, magas növésű lág- és fás szárú növényeinek aprítására, zúzására. A kiváló műszaki karakterisztikájából adódóan ideális gép kis kategóriába sorolható traktorokkal történő használatához. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést, a reverzibilis hajtómű pedig a bármely forgásirányból történő meghajtást.






A hidromotorral szerelt új változat számos traktorhoz és egyéb hidraulikus meghajtó rendszerrel rendelkező erőgéphez történő csatlakoztatást biztosít. AZ EURO MINI típusú szárzúzóba 45°-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspíráló rotor kerül beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágys és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.



1. Jobb, illetve bal forgásirányú reverzibilis hajtómű szabadonfutó tengelykapcsolattal (alapfelszereltség)
2. Duplaspíráló rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
3. Automatikus szíjfeszítő berendezés
4. Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról)
5. Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú elmozdítás (opció)
6. Aprító (alapfelszerelés)
7. I. kategóriás hárompont-függesztés
8. Úszó pozíció
9. Fém védőfüggöny (alapfelszerelés), lánc védőfüggöny (opció)
10. Kalapács-kések (alapfelsz.), Y-kések vagy bilincsel rögzített kalapácsok (opció)
11. Állítható magasságú támasztóhenger kettős belső csapágyazással (alapfelszerelés)
12. Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger előtt (alapfelszerelés)
13. Cserélhető csúszótalpak
14. Egyszerű karbantartás - kenés
15. HARDOX kettős palást (opció)
16. Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)
17. Hidromotorral történő üzemeltetés 150 és 185 típusokhoz (opció)



EURO MINI, EURO MINI HYDRO szárzúzó

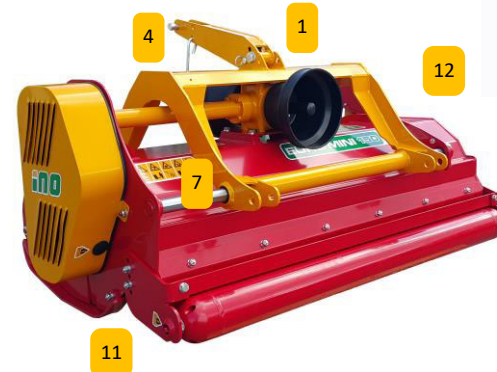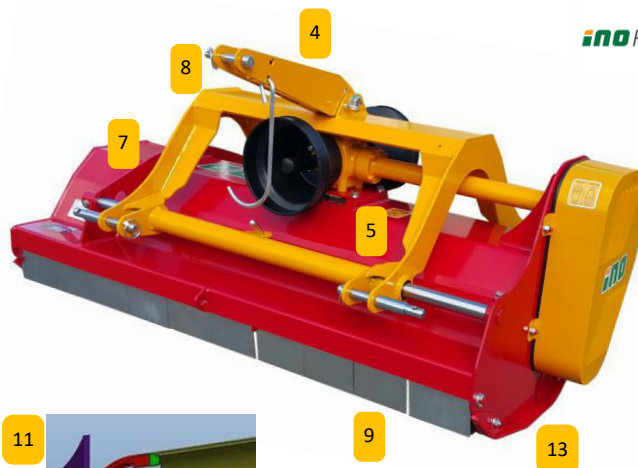

Modell

EURO MINI 130

EURO MINI 150

EURO MINI 185

EURO MINI HYDRO 150

EURO MINI HYDRO 185

Munkaszélesség [cm]

129

145

184

145

184

INO Vibration control

o

o

o

o

o

Teljesítmény igény [kW/LE]

18-27/25-37

22-30/30-40

25-33/35-45

Kalapács-kécek száma [db] ●

18

20

26

20

26

Y- kécek száma [db] ○

36

40

52

40

52

Bilincssel szerelt kommunális célú kalapács-kécek száma [db] ○

18

20

26

20

26

Vágás magassága MIN-MAX [mm]

15-55

15-55

15-55

15-55

15-55

Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ●

30

30

40

30

40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás ○

30

30

40

30

40

HIDROMOTOR

o

o

o

●

●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min⁻¹

●

●

●

Olaj átfolyás 55-60 l/min

Olaj átfolyás 55-60 l/min

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min⁻¹

o

o

o

Olaj nyomás 180-215 bar

Olaj nyomás 180-215 bar

Automata szíjlesztő berendezés

●

●

●

●

●

HARDOX kettős palást lemez - cserélhető

o

o

o

o

o

Lánc védőfüggöny a fém védőfüggöny helyett

o

o

o

o

o

Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlészet, ültetvények)

o

o

o

o

o

Kardán tengely T40

o

o

--

--

--

Kardán tengely T60

--

--

o

--

--

I. kategóriás mellő és hátsó – kombinált - felfüggesztés

●

●

●

●

●

Reverzibilis hajtómű

●

●

●

o

o

Méret A/B/C [cm]

90/147/95

90/163/95

90/203/95

90/163/95

90/203/95

Tömeg [kg]

298

348

384

348

384

● Alapfelszereltség

○ Opció

-- Nem rendelhető

* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

