



7\* cm 3\* cm

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:**

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	++



Az UNI típusú szárzúzók mezőgazdasági és kommunális célú munkavégzésre, rétek, legelők ápolására, illetve műveletlen területek gyommentesítésére alkalmasak. Kiválóan alkalmazható kukorica és egyéb szármaradványok aprítására is 7 cm vastagságig. A szárzúzó konstrukciós kialakítása igen robusztus, ez által alkalmas az intenzív munkavégzésre. Az anyagáram, és a munkavégzés sebességének növelése céljából lehetőség van a hátsó borítólemez felnyitására. A hatékonyabb munkavégzés biztosítására a házba ellenkések is beépítésre kerültek. Alapkitételben a szárzúzó oldalirányba mechanikusan eltolható, de opcionálisan rendelhető hidraulikusan működtetett oldalirányú elmozdító mechanizmus is. Mint kiegészítő felszerelés, a támasztóhenger helyett lehetőség van támkerekek használatára. Az UNI szárzúzóba duplaspirálos zúzó tengely kerül beépítésre, ez által lényegesen kisebb az energia igénye és az üzemeltetéshez szükséges traktor-teljesítménye, üzeme egyenletesebb, valamint a szárzúzó szerkezeti elemeinek és csapágainak terhelése is mérsékeltebb.






- 1 Szabadonfutó tengelykapcsolóval szerelt robusztus reduktor
- 2 Duplaspirálos zúzó tengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)
- 4 I. és II. kat. erőgépekhez kapcsolódó robusztus hárompont-függesztés
- 5 Mechanikus oldalirányú elmozdítás
- 6 Deflektorok – anyagterelő lemezek (opció)
- 7 Cserélhető csúszótalpak
- 8 AGRI csapágvak a támasztóhengerben
- 9 Fém védő szárnyak
- 10 Úszókés a talajon fekvő növényi részek megemeléséhez (szőlészet, ültetvények), (opció)
- 11 Robosztus kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (opció)
- 12 Támasztó henger magassága állítható
- 13 A zúzott anyag gép mögötti kiáramlása a támasztó henger előtt és mögött
- 14 Egyszerű karbantartás - kenés
- 15 Hátsó támasztókerekek a támasztóhenger helyett (opció)
- 16 Cserélhető ellenkések
- 17 Szíjhajtást védő burkolat ellenőrző nyílással







# UNI szárzúzó

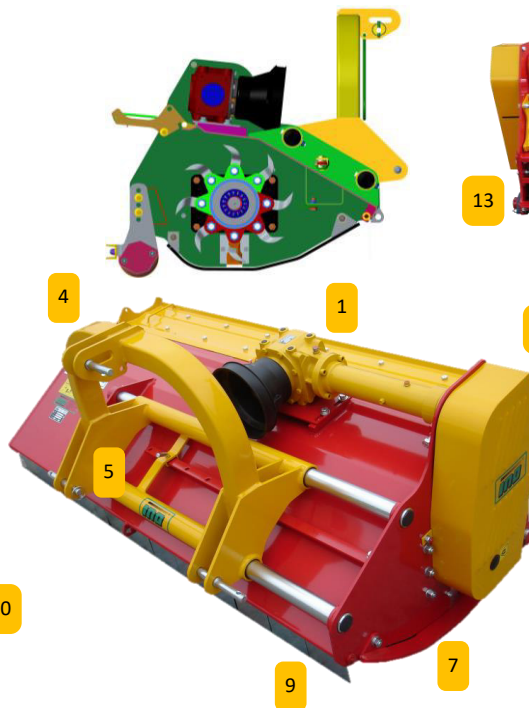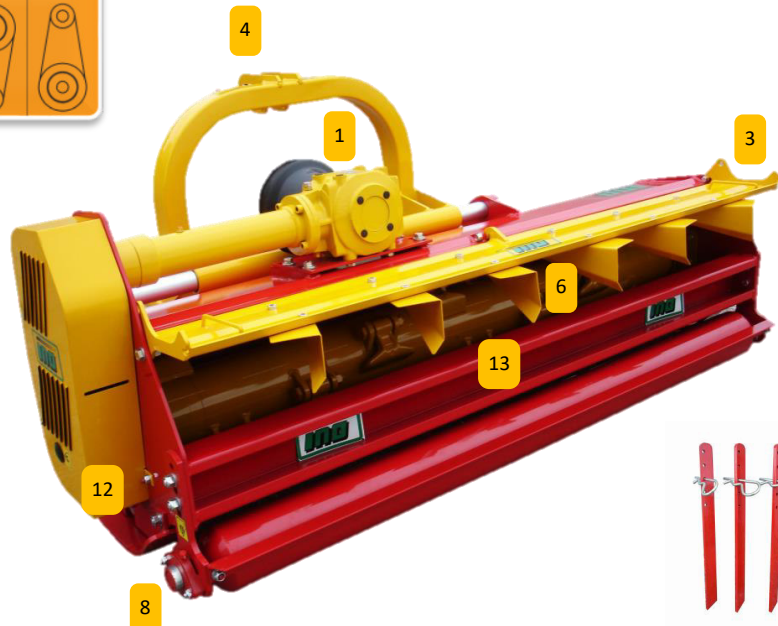

Modell	UNI 155	UNI 185	UNI 205
Munkaszélesség [cm]	164	186	208
INO Vibration control	○	○	○
Teljesítmény igény [kW/LE]	29-38/40-50	34-45/45-60	40-52/55-70
Kalapács-kések száma [db] ●	14	16	18
Y- kések száma [db] ○	42	48	54
Vágás magassága MIN-MAX [mm]	25-70	25-70	25-70
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ●	30	30	30
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás	○	○	○
Kardán tengely fordulatszáma 540 min <sup>-1</sup>	●	●	●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min <sup>-1</sup>	○	○	○
Kardán tengely T60	○	○	○
Deflektor (anyagáram-terelő) Bal oldali, Jobb oldali	○ (2+2 pcs)	○ (3+3 pcs)	○ (3+3 pcs)
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlészet, ültetvények)	○ (14 pcs)	○ (16 pcs)	○ (18 pcs)
Hátsó felfüggesztés kategóriája. I+II	●	●	●
Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek	○	○	○
Méret A/B/C [cm]	101/184/109	101/206/108	101/228/108
Tömeg [kg]	432	495	555

● Alapfelszereltség ○ Opció -- Nem rendelhető \* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

