



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	++
MEZŐGAZDASÁG	+
SZŐLÉSZET	+++
ÜLTETVÉNY	+++
ZÖLD FELÜLETEK	+

A TELEFLEX egy széleskörűen alkalmazható teleszkóp rendszerű vázszerkezet elsősorban a szőlő- és gyümölcsösökben alkalmazható különböző oldalkaszák hordozására. Munkaszélessége 145 cm-től 345 cm-ig változik. A traktor mellső, ill. hátsó részére egyaránt függeszthető, felszerelve a jobb, a bal vagy mindkét oldalon elhelyezett bármely típusú INO rotációs oldalkaszával (BD, BDL, BDR).

Kiegészítők:

- Egyéb művelő elemek felkapcsolásához szükséges kiegészítők
- Minimum 90 cm-es munkaszélesség


- Függesztő keret
- Kiegészítő combi függesztő keret (mellső és hátsó függesztéshez)
- Teleszkóp rendszerű hidraulikus működtetésű kar (bal vagy jobb oldali)
- Magasságállítható fém vagy gumi abroncsozású támkerék
- 50 literes olaj tartály a BDR vagy BDR + BDL típusokhoz (opció)
- 80 literes dupla olaj a BDR + BDRL típusokhoz (opció)
- Szimpla vagy dupla olajszivattyú
- Olajhűtő a hosszú időtartamú folyamatos munkavégzéshez (opció)
- BD oldalkasza a Teleflex-hez (opció)
- BDL oldalkasza a Teleflex-hez (opció)
- BDR oldalkasza a Teleflex-hez (opció)
- Hidraulika tömlők a traktorhoz történő közvetlen csatlakozáshoz (opció a BD, BDL típusokhoz)
- A Teleflex keret úszó függesztése
- A BD, BDL, BDR rotációs oldalkaszák úszó rendszerű függesztése
- Magasságállítható biztonsági fedő a tárcsa alatt BD, BDL, BDR típusoknál



Hátsó függesztésű Teleflex modell BDR + BDL rotációs kaszával

Elemei:

- BDR
- BDL
- Szimpla olajszivattyú
- 50 literes olaj tartály

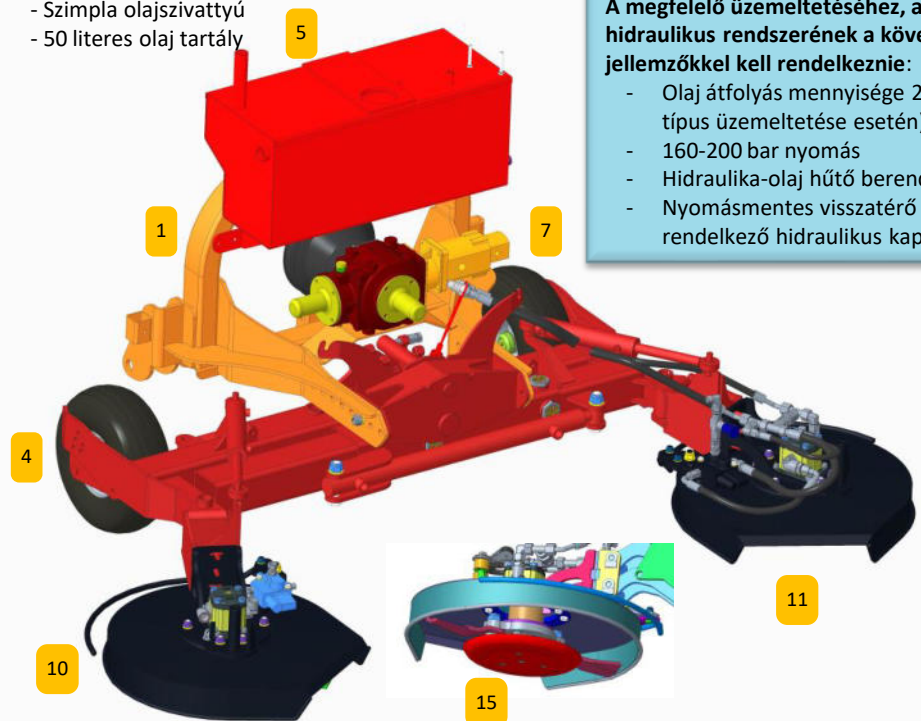

TELEFLEX eszközhordozó keret

Model BD, BDL, BDR


A megfelelő üzemeltetéséhez, a traktor hidraulikus rendszerének a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Olaj átfolyás mennyisége 28-35 L/min (BD típus üzemeltetése esetén)
- 160-200 bar nyomás
- Hidraulika-olaj hűtő berendezés
- Nyomásmentes visszatérő vezetékekkel rendelkező hidraulikus kapcsolat

Mellső függesztésű Teleflex modell BDR + BDL rotációs kaszával



Hátsó függesztésű Teleflex modell BDR + BDRL rotációs kaszával

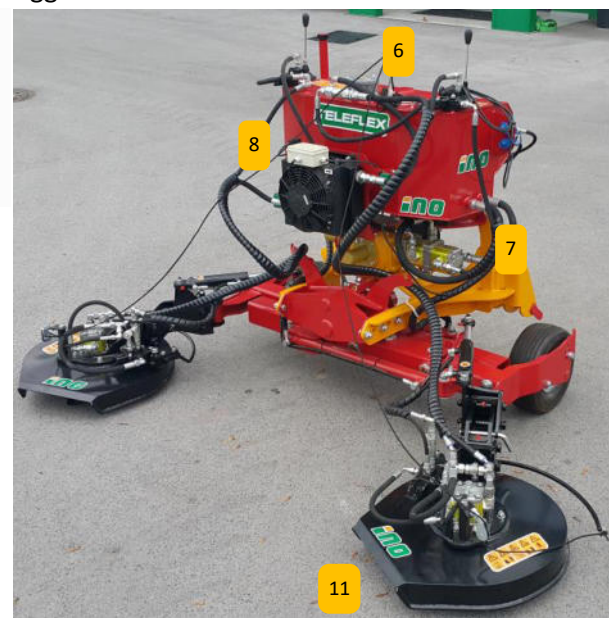

Elemei:

- BDR
- BDR bal
- dupla olajszivattyú
- 80 literes dupla olajtartály
- olajhűtő (opció)

Modell	TELEFLEX
Munkaszélesség alaphelyzetben[cm]	● 145-345
Munkaszélesség BDR + BDL-el [cm]	● 200-340
TLT fordulatszám 540 min ⁻¹	●
TLT fordulatszám 1000 min ⁻¹	○
Olajtartály térfogata [L]	○ 50 / ○ 80
Hidraulika olaj típus	HD 46
Teleflex RH (jobb oldali teleszkóp karral)	○
Teleflex LH (bal oldali teleszkóp karral)	○
Teleflex RH+LH (jobb és bal oldali teleszkóp karral)	○
Teleflex BD oldalkaszával	○
Teleflex BDL oldalkaszával	○
Teleflex BDR oldalkaszával	○
Szimpla olajszivattyú BDR vagy BDR+BDL típusokhoz	○
Dupla olajszivattyú BDR + BDRL típusokhoz	○
Olajhűtő	○
Kiegészítő combi függesztő keret	○
A keret súlya [kg]	230

● Alapfelszereltség ○ Opció