



1-2* cm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	++
MEZŐGAZDASÁG	+
SZŐLÉSZET	+++
ÜLTETVÉNY	+++
ZÖLD FELÜLETEK	+

A BDR, BD és BDL (bal oldali) oldalsó elhelyezkedésű hidraulikus meghajtású kitérő rendszerű rotációs kasza az ELITE L, ELITE és ELITE OPEN típusú szárzúzókkal tökéletes kombinációt képez gyümölcsösökben és szőlőültetvényekben az aljnövényzet tő közbeni kaszálására, ápolására. Különleges kialakítású, paralelogramma felfüggesztésű támkerék biztosítja a terepviszonyoknak megfelelő minőségi munka végzést. A szárzúzóra szerelt hidraulikus oldalkasza kitérő mozgatása a hidraulikus hajtást vezérlő antenna jellegű érzékelő berendezés segítségével valósul meg, így biztosítva a fa törzsek illetve szőlővesszők közötti megbízható munkavégzést. A hidraulikus oldalkasza alkalmazásával elkerülhetjük két menetben történő munka végzést, az indokolatlan növényvédőszer használatot. Így csökkenthetjük költségeinket és a munkaidő ráfordítást. Segítségével megvalósítható a szőlő vagy gyümölcsös ökológiai jellegű művelése.

Modellváltozatok:

BDR jobb oldali, olajtartállyal

BD jobb oldali, közvetlen kapcsolat a traktorral, olajtartály nélkül

BDL bal oldali, közvetlen kapcsolat a traktorral, olajtartály nélkül

BDRL bal oldali, olajtartállyal





- [1 A kitérést lehetővé tévő hidraulikus munkahengert bekapcsoló érzékelő](#)
- [2 Támkerék a munkamagasság beállításához](#)
- [3 Kötél a kézi aktiváláshoz](#)
- [4 Rögzítés szállítási állapotba](#)
- [5 Kaszálék hátoldalon történő kijuttatása](#)
- [6 Hidraulikaolaj tartály \(BDR modellhez\)](#)
- [7 Hidraulika szivattyú \(BDR modellhez\)](#)
- [8 Hidromotor](#)
- [9 Paralelogramma felfüggesztés a talajfelület függőleges követéséhez](#)
- [10 Két oldalkaszás opció](#)
- [11 Be- és kikapcsoló szelep \(BDR modellhez\)](#)
- [12 Az oldalkasza-kitérés sebességének szabályozója](#)
- [13 15cm mértékű hidraulikus oldalirányú eltolás \(opció\)](#)
- [14 Hidraulika olaj hűtő \(opció\)](#)

BD, BDL és BDR hidraulikus oldalkasza



Megjegyzés BDR és BD hidraulikus oldalkaszához ajánlott hidraulikus oldalirányú elmozdítást biztosító berendezés használata.

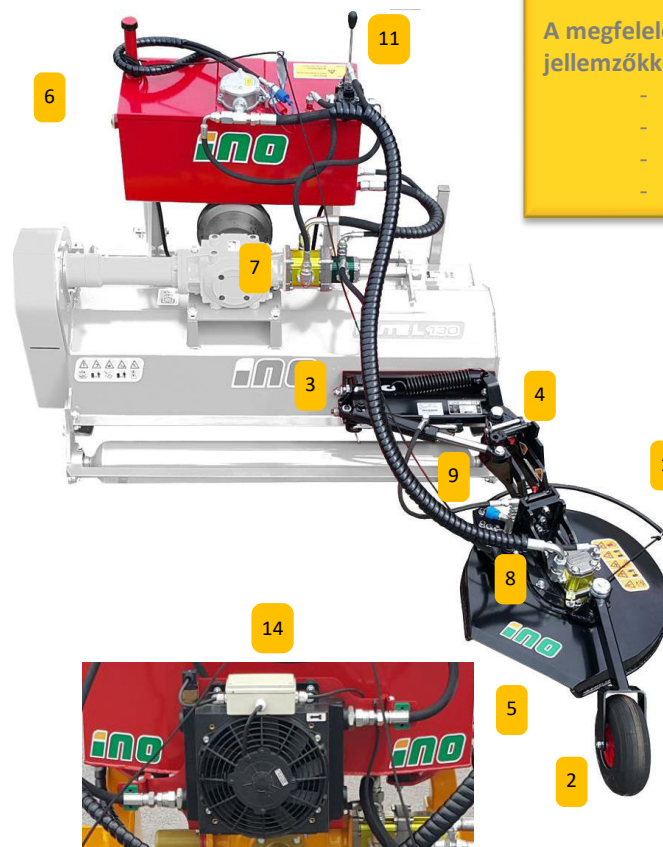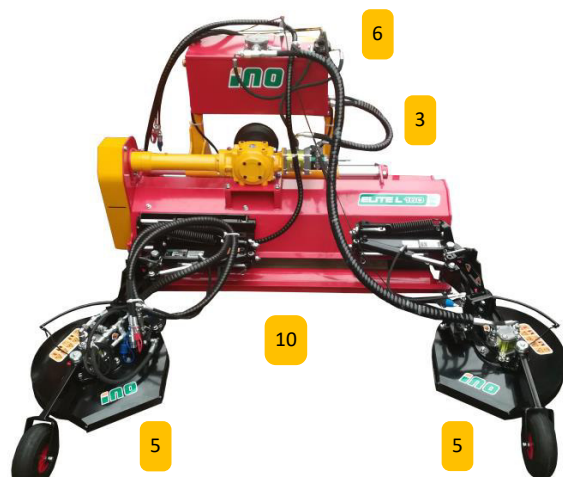

Model BD, BDL, BDR

A megfelelő üzemeltetéséhez, a traktor hidraulikus rendszerének a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Olaj átfolyás mennyisége 28-35 L/min (BD típus üzemeltetése esetén)
- 160-200 bar nyomás
- Hidraulika-olaj hűtő berendezés
- Nyomásmentes visszatérő vezetékkel rendelkező hidraulikus kapcsolat



Új:
Az oldalkasza-elmozdulás
sebességének beállítása átfolyás-
szabályozó segítségével.

Modell	BDR	BD, BDL
Munkaszélesség [cm]	54	54
Túlnyúlás a szárzúzón [cm]	43	43
Ajánlott munkasebesség [km/h]	1,9-3	1,9-3
Olajtartály térfogata [L]	42	///
Hidraulika olaj típusa	HD 46	///
Kések darabszáma[db] ●	2	2
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	25-70	25-70
Kardán tengely fordulatszáma 540 min ⁻¹	●	● A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 540 ford/perc-es fordulatanál
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min ⁻¹	--	○ A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 1000 ford/perc-es fordulatanál
A munkagép szélessége [cm]	58	58
Tömeg [kg]	145	83

● Alapfelszereltség

○ Opció

-- Nem rendelhető

* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően