

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	
KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	+++
ÜLTETVÉNY	+++
ZÖLD FELÜLETEK	+++



5* cm 3* cm





Az ELITE OPEN típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális-, illetve zöld felületeken és elhanyagolt területeken történő munkavégzésre kitűnően alkalmas. A szárzúzó kiváló eszköz fű, kukoricaszár, szőlő- és gyümölcs ültetvényekben keletkező max. 5 cm vastag szármaradványok aprítására. Konstrukciója robosztus, intenzív munkavégzésre lett kialakítva. A nagyobb anyagáram és a fokozottabb munkasebesség biztosítása érdekében lehetőség van a gépházon lévő hátsó ajtó nyitására. Alapkitelben a gép oldalirányban mechanikusan elmozdítható, de megvásárolható oldalirányban mozgó hidraulikus munkahengerrel is. AZ ELITE OPEN típusú szárzúzóba 45°-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspíráló rotor kerül beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.

- 1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- 2 Duplaspíráló rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)
- 4 Robosztus kivitelű hárompont-függesztőkeret tartó vezetőelemek és gépház
- 5 I. és II. kategóriás hárompont-függesztés
- 6 Fém védőfüggöny
- 7 Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések (opció)
- 8 Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)
- 9 Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszerelés)
- 10 Cserélhető csúszótalp (alapfelszerelt.), HARDOX cserélhető csúszótalp (opció)
- 11 Egyszerű karbantartás – kenés
- 12 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat– egyszerű szíjfestítés
- 13 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger
- 14 Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú elmozdítás (opció)
- 15 Úszó pozíció
- 16 Támkerék a támasztóhenger helyett (opció)
- 17 Kitérő mozgású hidraulikus rotációs oldalkasza (BDR , BDL vagy BD) (Opció)
- 18 Tartószerkezet a BD, BDL és BDR rotációs oldalkaszák részére (opció kizárólag az ELITE OPEN típushoz)





ELITE OPEN szárzúzó

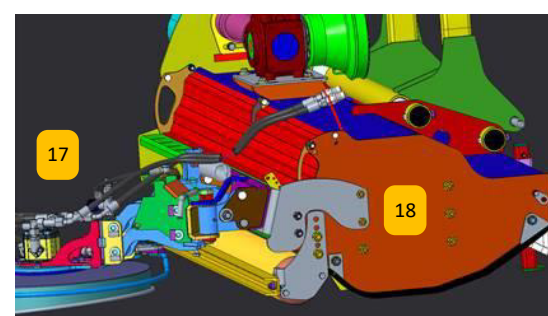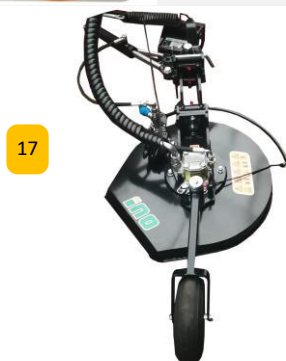

Modell	ELITE OPEN 160	ELITE OPEN 190	ELITE OPEN 225
Munkaszélesség [cm]	162	192	227
INO Vibration control	o	o	o
Teljesítmény igény [kW/LE]	27-35/35-48	34-45/45-60	42-55/55-75
I. és II. kategóriás hárompont-függesztés	•	•	•
Kalapács-kécek száma [db] •	20	24	28
Y- kécek száma [db] o	40	48	56
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] •	40	40	40
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás	o	o	o
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	30-80	30-80	30-80
Kardán tengely fordulatszám 540 min ⁻¹	•	•	•
Kardán tengely fordulatszám 1000 min ⁻¹	o	o	o
Kardán tengely T60	o	o	o
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez	o	o	o
Támasztó henger helyett támkerék	o	o	o
Méretek A/B/C [cm]	100/182/100	100/212/100	100/247/100
Tömeg [kg]	440	477	580

• Alapfelszereltség o Opció -- Nem rendelhető * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

