



5\* cm

3\* cm

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS	+++
MEZŐGAZDASÁG	+++
SZŐLÉSZET	++
ÜLTETVÉNY	++
ZÖLD FELÜLETEK	+++



Az ELITE típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális-, illetve zöld felületeken és elhanyagolt területeken felmerülő munkák teljes körű elvégzésére alkalmas. A szárzúzó kitűnően felhasználható fű, kukoricaszár, szőlő és gyümölcs ültetvényekben keletkező max. 5 cm vastag szármagadványok aprítására.. Konstrukciója robosztus, intenzív munkavégzésre van kialakítva. Alap kivitelben a gép mechanikusan oldalirányban kimozdítható, de megvásárolható oldalirányban elmozdító hidraulikus munkahengerrel is. AZ ELITE típusú szárzúzóba 45°-os elrendezésű munkaeszközökkel szerelt duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágycsukló és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb. Az ökológiai célú szőlő-, és gyümölcs-termesztésben kitűnően alkalmazható a hidraulikus oldalkasza ELITE L szárzúzóhoz történő kapcsolásával kialakítható hatékony gépkapcsolat.




- 1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- 2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás)
- 3 Robosztus kivitelű 3-pont függesztő keret tartó vezetőelemek
- 4 Robosztus kivitelű gépház
- 5 I. és II. kategóriás hárompont-függesztés
- 6 Kitérő mozgású hidraulikus rotációs oldalkasza (BDR, BDL vagy BD) (Opció)
- 7 Fém védőfüggöny
- 8 Kalapács-kécs (alapfelszereltség), Y-kécs (opció)
- 9 Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszereltség), támkerék a támasztóhenger helyett (opció)
- 10 Cserélhető csúszótalpak (alapfelszereltség), HARDOX serélhető csúszótalpak (opció)
- 11 Egyszerű karbantartás – kenés
- 12 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat – egyszerű szíjvezetés
- 13 AGRI típusú csapágycsuklóval szerelt támasztóhenger
- 14 Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus oldalirányú elmozdítás (opció)
- 15 Úszó pozíció





# ELITE szárzúzó

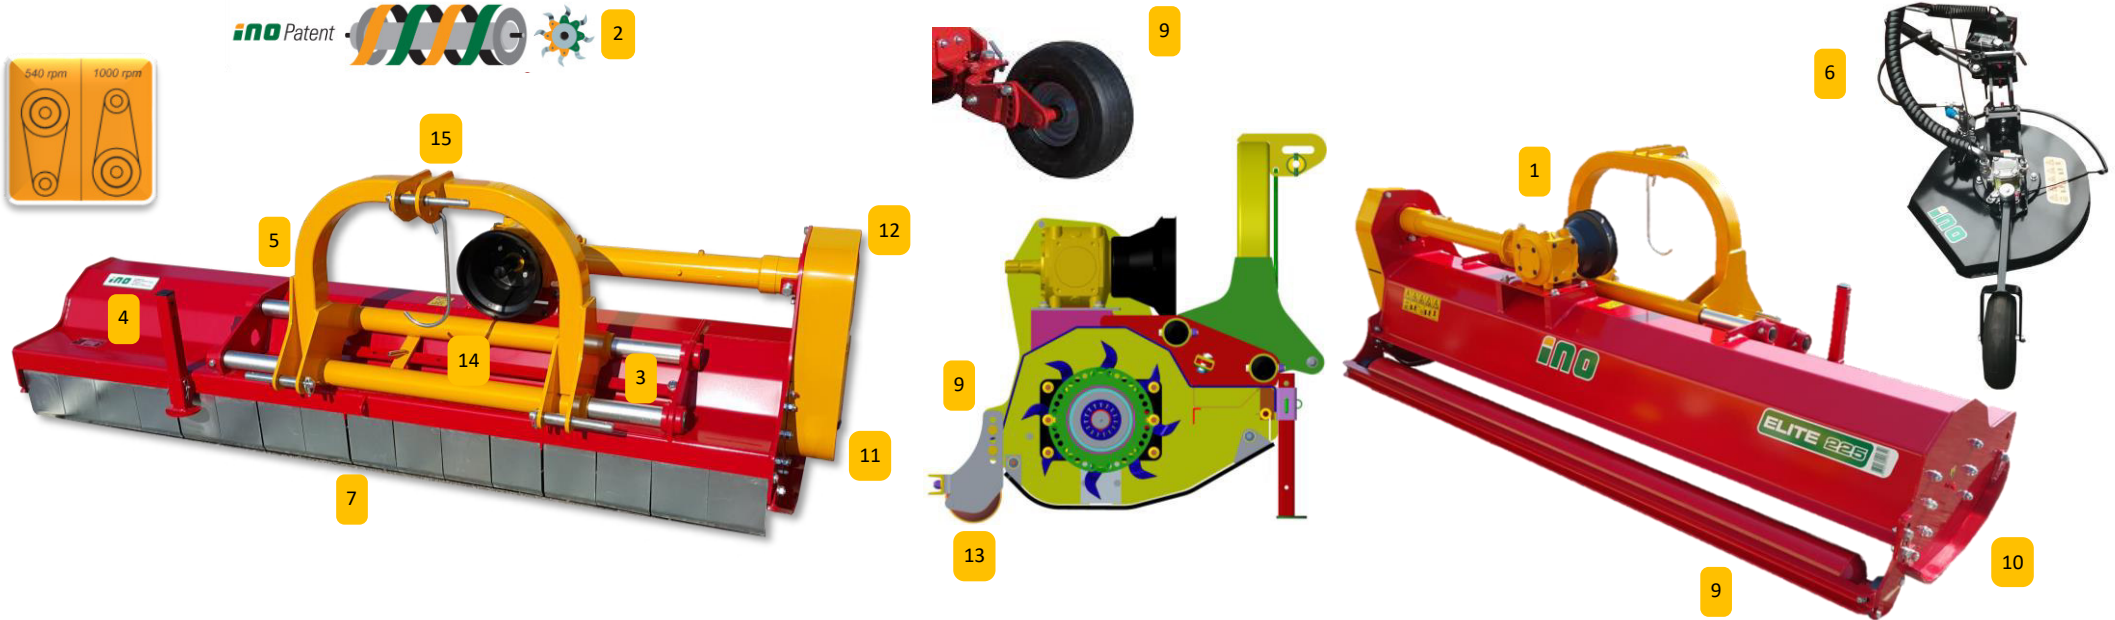

Modell	ELITE 225	ELITE 245	ELITE 270
Munkaszélesség[cm]	227	242	272
INO Vibration control	o	o	o
Teljesítmény igény [kW/LE]	42-55/55-75	48-65/65-90	55-75/75-100
I. és II. kategóriás hárompont-függesztés	•	•	•
Kalapács-kések száma [db] •	28	30	34
Y- kések száma [db] o	56	60	68
Vágás magasság MIN-MAX [mm]	30-80	30-80	30-80
Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] •	40	40	40
Hidraulikus oldalirányú elmozdítás [cm]	o	o	o
Kardán tengely fordulatszám 540 min <sup>-1</sup>	•	•	•
Kardán tengely fordulatszám 1000 min <sup>-1</sup>	o	o	o
Kardán tengely T40	o	o	--
Kardán tengely T60	--	--	o
BD, BDL vagy BDR típusú hidraulikus oldalkasza	o	o	o
Kombinált kapcsolat – 1 oldali	o	o	o
Kombinált kapcsolat – 2 oldali	o	o	o
Támasztó henger helyett támkerék	o	o	o
Kettős palást (cserélhető belső palást)	o	o	o
Méreték A/B/C [cm]	100/247/100	100/262/100	100/292/100
Tömeg [kg]	554	596	632

• Alapfelszereltség    o Opció    -- Nem rendelhető    \* Páratartalomtól és a fa fajtájától függően

